


Формат Зона	Лоз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Детали		
	1		Короб блока	1	Лист 1,5 AISI 304
	2		Дверное полотно	1	Лист 1,2 AISI 304
					Утеплитель ППУ t=25мм
	3		Шарнир	2	Дверной шарнир оцинкованый
	4		Ручка двери	1	Стандартное изделие оцинк.
	5		Ручка запирающего устройства	1	Лист 3 AISI 304
	6		Запирающее устройство	1	AISI 304
	7		Фиксирующее устройство	1	Петля 2шт. оцинк. Тяга оцинк.
			Стандартные изделия		
	8		Саморез по металлу	6	
			Материалы		
	9		Профиль уплотнительный D-образный, h=12мм		По периметру короба

1. Сварка по ГОСТ 14771-76.
2. Монтаж клапана произвести саморезами с уплотнением по периметру примыкания со стеновой панелью.

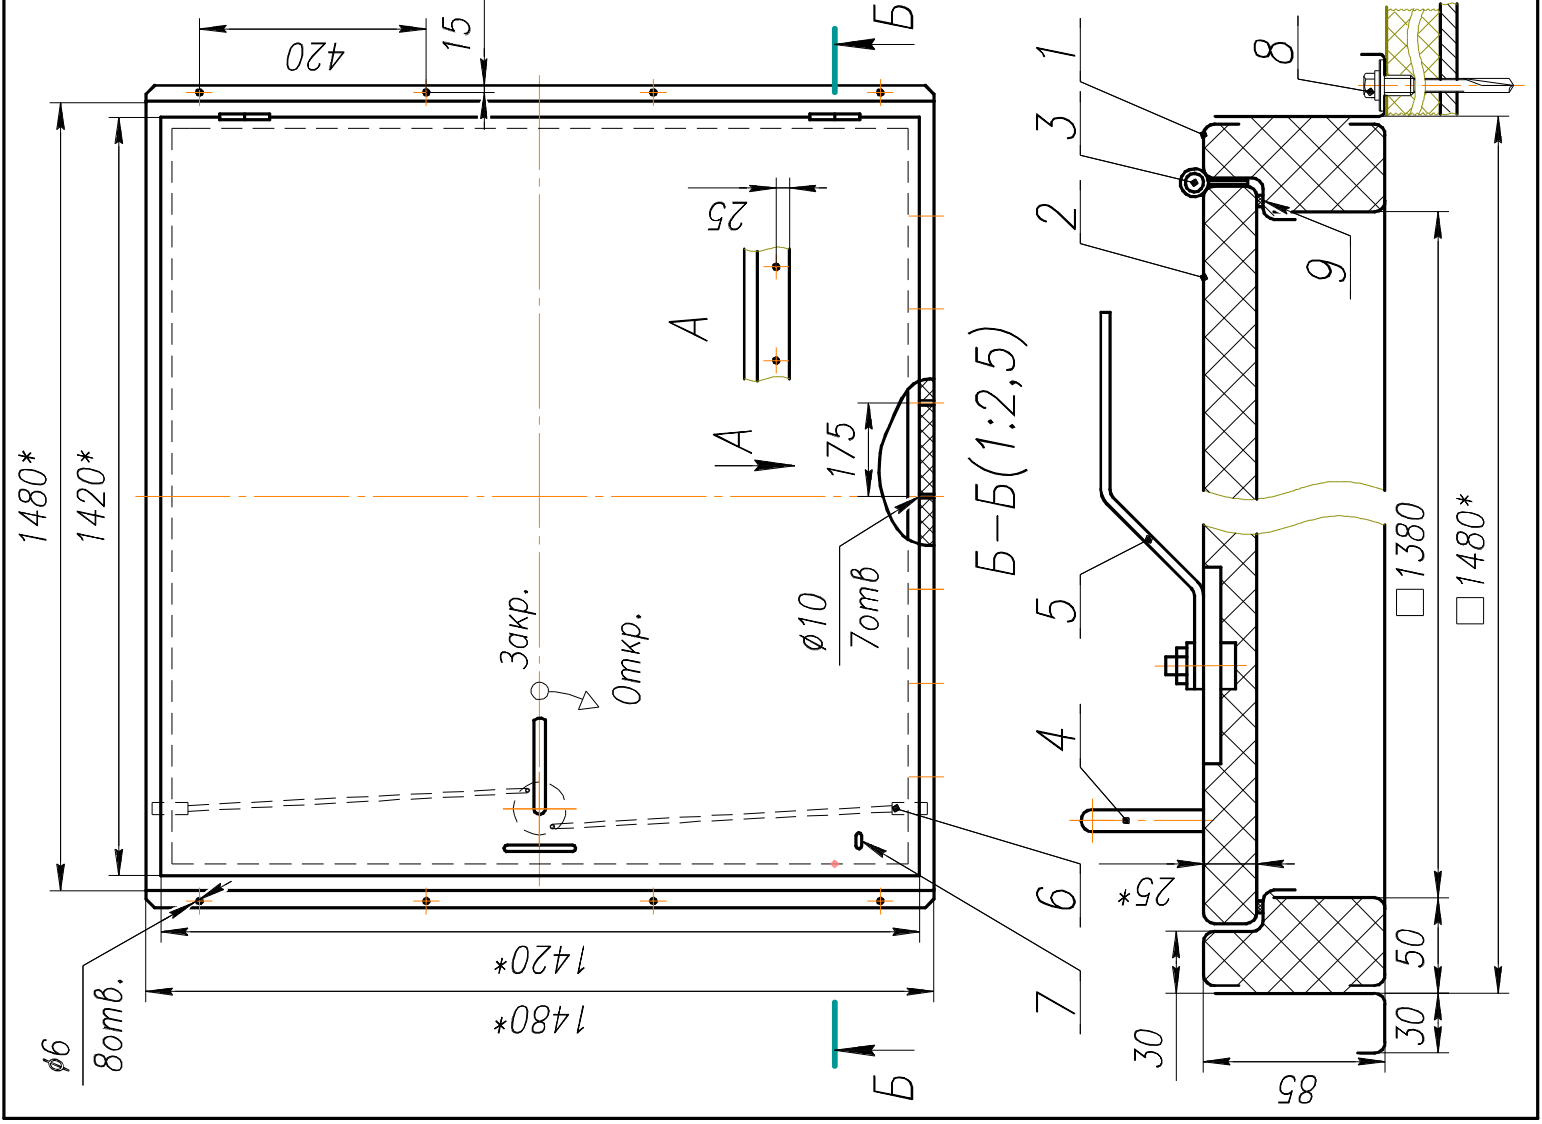

Изм. Лист		Дата		Лит.		Масса	
Разработ.	№ док.	Подп.	07.118				
Проб.	Наим.			Дверь			
Г. контр.	Шт.гараж			МЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ			
				Сборочный чертёж			
Н.контр.	Пол. ОИ			Лист			
Утв.				Листов 1			
				ОАО			
				"Тягцефабрика "Рефтинская"			

D14,00 СБ